

Fugemørtel til belægninger

PCI Pavifix® 1K

Til naturstensbelægninger

PCI®
Til fagfolk

Anvendelse

- Udendørs belægning
- Til fugebredde over 5 mm
- Til vandgennemtrængelige fuger i naturstensbelægninger.
- Til fugning af betonbelægninger på eksempel markedspladser, fodgængerzoner, private parkeringspladser, havestier, garageindkørsler og terrasser.

Produktegenskaber

- Slidstærk og modstandsdygtig overfor al slags vejr. Materialet bliver ikke udvandet.
- Revnefri, udhærdning og svindfri afbinding.
- Vandgennemtrængelig, regnvand trænger igennem materialet til undergrunden. Overfladen fremstår ikke som forsejlet.
- Frost og vejrbestandig, kan anvendes udendørs, også på overflader hvor der anvendes tørsalt.
- Virker farveintensiverende på belægninger.

Undergrunden

- Den nøje beskrevne opbygning af undergrunden skal overholdes. Underkonstruktionen skal konstrueres som vandgennemtrængelig. Ved fodgængerbelægninger skal belægningen lægges i sand eller finkornede skærver. Ved lejlighedsvis belastning af tungere køretøjer skal der anvendes særlig hårdt komprimeret finkornede skærver, som underlag. Ved reparation af gamle fuger skal fugerne udskræbes til fugedybder, der er beskrevet under anvendelsestekniske data.

Forarbejdning af PCI Pavifix 1K


- PCI Pavifix 1K fordeles med en gummiskrabber i de tørre fuger og komprimeres.
- Umiddelbart efter fugning skal overskydende materiale fjernes med en middelhård kost.
- Nye fliser skal i hærdeperioden beskyttes mod direkte fugtpåvirkning. Fugtighed forårsager hærdningsforstyr-



relser og forlænger tiden, før gangbelastning er mulig.

Bemærk

- Bær beskyttelsehandsker og briller ved arbejdets udførelse.
- Undergrundstemperaturer under +5°C skal undgås. Den gunstigste temperatur ligger ved +15 °C til +20°C.
- Rengør værktøjet umiddelbart efter brug med PCI Unifortynder. I hærdet tilstand kan PCI Pavifix 1K kun fjernes mekanisk.
- Efter fugning fremstår stenoverfladen med en let glans.
- Stærkt sugende og ru overflader kan efter omstændighederne udvise forskelligartede farveeffekter.
- Kan ikke anvendes direkte til vejbelastninger, hvor der forekommer tung trafik.

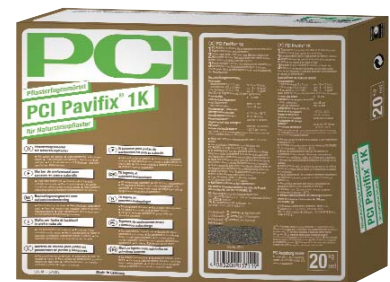

Tekniske data:

Materialebasis:	Klar til brug sand og polybutadienbindemiddel
Spec. vægt:	Ca. 1,8 g/cm ³
Farve:	Beige og grå
Lagerholdbarhed:	12 mdr. ved kølig og tør opbevaring
Levering:	20 kg karton

Anvendelsestekniske data

Forbrug (ved 30 mm fugedybde og 10 mm fugebredde)

- Mosaikbelægninger (7 x 7 cm)	Ca. 10 til 12 kg/m ²
- Belægninger (10 x 10 cm)	Ca. 8 til 10 kg/m ²
- Belægninger (17 x 17 cm)	Ca. 6 til 8 kg/m ²
Fugebredde:	5 til 50 mm
Fugedybder:	
- Ved gåtrafik	Mindst 25 mm
- Ved kørselstrafik	Mindst 40 mm
Forarbejdningstemperatur: (undergrundstemperatur)	+5°C til +30°C
Forarbejdningstid:	Ca. 45 minutter
Udhærdet	
- Regnfast efter:	Ca. 8 timer
- Belastbar efter	Ca. 24 timer
Temperaturbestandig:	Fra -20°C til +60°C

v/+23°C og 50% RH. Højere temperaturer forkorter, lavere temperaturer forlænger tiderne.

- Ved høje og vedvarende belastninger skal der anvendes 2 komponent epoxymørtel.
- Ved efterfølgende rengøring med højtryksrensere (efter mindst 7 dage) skal der anvendes fladstråledysere med en mindste afstand til belægningen på 10 cm.

Arbejds miljø

Se særskilt sikkerhedsdatablad/brugsanvisning.

Mærkning

Stoffet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EU-listerne eller anden os bekendt litteratur. De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.

MAL-kode (1993): Ikke omfattet.

Yderligere informationer:

BASF råder over en landsdækkende konsulent service, som står til rådighed i forbindelse med spørgsmål til vore produkter og vejleder gerne ved større projekter. For yderligere information kontakt vort hovedkontor på tlf.: 73 66 30 30.

Forbehold for ændringer og trykfejl.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals Denmark A/S
Hallandsvej 1, DK-6230 Rødokro
Telefon: +45 73 66 30 30
Fax: +45 73 66 30 31
www.basf-cc.dk

BASF Construction Chemicals Norge AS
Risløkkveien 2
N-0580 Oslo
Telefon: +47 22 90 19 70
Fax: +47 22 90 19 71
www.pci-norge.no

BASF Construction Chemicals Sweden AB
Sjöflygvägen 44
SE-183 62 Täby
Telefon: +46 31-26 84 60
Fax: +46 31-26 84 80
www.pci-sverige.com

Arbejdsvilkårene på byggepladen/ arbejdspladsen og anvendelsesområderne af vores produkter er meget forskellige.

I produktinformationerne kan vi kun beskrive almene retningslinjer for forarbejdning af vores produkter. Disse svarer til vores daglige kendskab.

Brugeren er forpligtet til at kontrollere produktets egnethed og anvendelsesmuligheder for det forudgående formål.

Ved specielle krav/formål bedes De indhente vores rådgivning.

Vi hæfter kun for ufuldstændige eller ukorrekte oplysninger i vores informationsmateriale. Vi henviser generelt til vores salgs- og leveringsbetingelser.

Ved udgivelser af nyere datablade bliver dette ugyldigt.

Aug. 06 erst. jan. 06

PCI[®]
Til fagfolk